OOGIS
CCTV SYSTEMS

Camera CCTV: HIP-HD2S

Conditii Utilizare:

Ambient	Interior
Interval temperatura	0°C~+50°C
Umiditate maxima	85% necondensata

Alimentare:

Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR pornit - NOAPTE	380 mA
Consum fara IR pornit - ZI	60 mA

Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	AHD TVI CVI CVBS
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	Sony Exmor CMOS
	Sony NIR Sensitivity UP
Element imagine	IMX323LQN
DSP	FH8550D
Dimensiune senzor	1/2.9" D 6.23mm
Rezolutie digitala maxima	1920x1080P 2MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	2000 TVL
Cadre secunda maxim	25
Raport zgomot	<21db (WDR OFF)
Lux minim Color	0.01Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.01Lux @ F1.2

Intrari Audio: NU

Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	83°
Distanta Focala	3,6 mm
Focus	Fix
Iris	Fix
Diafragma	F1:2.0
Rezolutie	3 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractabil

Specificatii carcasa:

Standard protectie Praf/Apa	IP30
Absorbant umiditate Microporos	- fara -
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Dome
Material carcasa	plastic
Culoare carcasa	alb
Inaltime camera (*1)	72 mm
Lungime camera (*2)	94 mm
Lungime aparatoare (*3)	-
Lungime picior montaj (*4)	-
Baza montaj (*5)	94 mm
Gauri montaj Ø	5 mm

Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	BNC
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	NU
OSD Joystick	NU

Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	2 ARRAY
Led Ø	12 mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	90°
Distanta IR max (m)	35
Distanta IR vs Senzor (m):	35

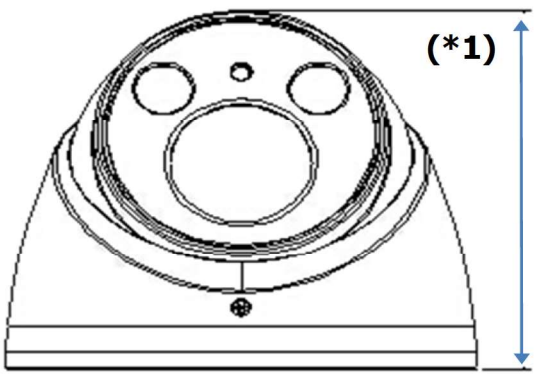

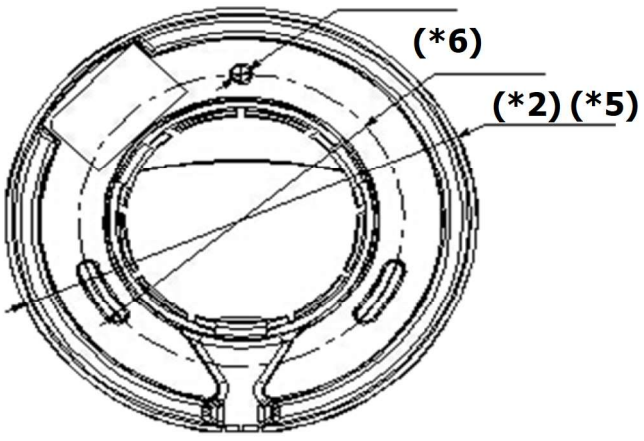

v2.04

Parameteri Video:

Luminozitate	Ajustabil (1-20)
Contrast	Ajustabil (1-50)
Accentuare diferente	Ajustabil (1-20)
Saturatie culoare	Ajustabil (1-31)
Gamma/Tone	NU
Hue	NU
Mod Zi-Noapte	EXT, Auto, Color, Monocrom
Control Balans de Alb	Auto, Manual (RG 1-16)
Obturator Electronic	Auto
Reducere Zgomot	3DNR Ajustabil (1-15)
D-WDR / WDR	D-WDR (ON-OFF)
Amplificare imagine	Configurabil meniu expunere
Expunere	BLC Ajustabil (0-7) FLC Ajustabil (0-16) Globe Ajustabil (0-16) Center Ajustabil (0-16)
Ajustare optica imagine	NU
Oglindire imagine	NU
Imagine negativ	NU

Compresie video:

Codec Video	necomprimat
Profile	nu suporta
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	1920x1080 (2mpx)@25fps 960H@25fps
Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	NU
Codare Audio (codec, banda)	NU

Procesare Video:

Informatii peste imagine	NU
Mascare zone private	NU
Compresie diferentiata (ROI)	nu suporta
Detectie miscare	NU

Conectivitate:

Protocoale suportate	Coax control AHD/TVI/CVI/CVBS
Acces configurare	OSD / CoaxControl (OPTIONAL JoyStick)
Acces cu Autentificare	nu suporta
Acces retea	nu suporta

Exemple vizualizare camera:

Unghi vizualizare orizontal **83°** **83°**

Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)
3	5	4	7
5	9	6	11
7	12	8	14
9	16	10	18
11	19	12	21
13	23	14	25
15	27	16	28
17	30	18,5	33
20	35	25	44
30	53	35	62
40	71	45	80
50	88	55	97
60	106	65	115
70	124	75	133
80	142	85	150
90	159	95	168

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti

declarăm pe propria răspundere, că utilizarea și asigurarea mentenanței produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS HIP-HD2S

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producatorului, produsele enumerate mai sus îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.(EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta, conform reglementărilor în vigoare, marcajul CE

Emisa în 02-07-2018

SOCIETATEA COMERCIALĂ ONESTORE ENERGY S.R.L. BUCUREȘTI ROMÂNIA

ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache