



**OOGIS**  
CCTV SYSTEMS

### Camera CCTV:

**HIP-IP4V**

#### Conditii Utilizare:

Ambient	Interior
Interval temperatura	0°C~+50°C
Umiditate maxima	85% necondensata

#### Alimentare:


Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR pornit - NOAPTE	470 mA
Consum fara IR pornit - ZI	150 mA

#### Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	IP ONVIF
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	OmniVision CMOS OmniBSI-2 ; HDR
Element imagine	OV4689
DSP	HI3516D
Dimensiune senzor	1/3"
Rezolutie digitala maxima	2592x1940P 5MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	fara
Cadre secunda maxim	30
Raport zgomot	>120db (DWDR)
Lux minim Color	0.01Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.01Lux @ F1.2
Intrari Audio:	NU

#### Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	80°
Distanta Focala	3,6 mm
Focus	Fix
Iris	Fix
Diafragma	F1:2.0
Rezolutie	3 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractable

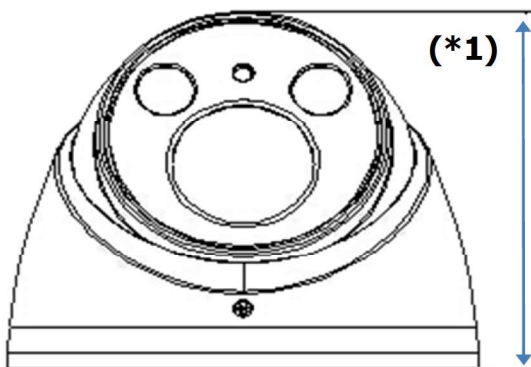

#### Specificatii carcasa:


Standard protectie Praf/Apa	IP30
Absorbant umiditate Microporos	- fara -
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Dome
Material carcasa	plastic
Culoare carcasa	alb
Inaltime camera (*1)	72 mm
Lungime camera (*2)	94 mm
Lungime aparatoare (*3)	-
Lungime picior montaj (*4)	-
Baza montaj (*5)	94 mm
Gauri montaj Ø	5 mm

#### Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	NU
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	RJ45 IZOLAT IP65
OSD Joystick	NU

#### Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	2 ARRAY
Led Ø	12 mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	90°
Distanta IR max (m)	35
Distanta IR vs Senzor (m):	30

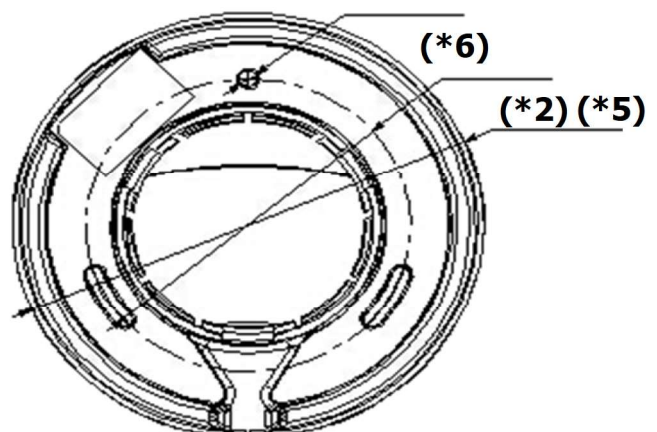

**Parameteri Video:**

Luminozitate	Ajustabil (0-255)
Contrast	Ajustabil (0-255)
Accentuare diferite	Ajustabil (0-255)
Saturatie culoare	Ajustabil (0-255)
Gamma/Tone	Normal, Cald, Rece
Hue	NU
Mod Zi-Noapte	Auto, Programabil, Color, Monocrom
Control Balans de Alb	Auto, Masurabil, Manual, Incandescent, Fluorescent, Cald, Rece
Obturator Electronic	AES, AET, Auto, Manual (1/25-1/10000), IDC
Reducere Zgomot	AntiGhosting, Auto, Manual: 2DNR (0-10), 3DNR (0-10); AntiFogging: Auto, DA (0-255), NU
D-WDR / WDR	Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Amplificare imagine	Auto Gain Control, Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Expunere	BLC Ajustabil (0-255)
Ajustare optica imagine	Coridor Mode
Oglindire imagine	Vertical, Orizantal
Imagine negativ	NU

**Compresie video:**

Codec Video	H.265+, H.265, H.264	Profile	BaseProfile, PrivateData
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 2592x1944 (5mpx), 7-20fps, 500kb-8Mbps 2592x1520 (4mpx), 7-20fps, 500kb-8Mbps 2560x1440 (4mpx), 7-25fps, 500kb-8Mbps 2048x1520 (3mpx), 7-30fps, 500kb-8Mbps 2304x1296 (3mpx), 7-30fps, 500kb-8Mbps 1920x1080 (2mpx), 7-30fps, 500kb-8Mbps	Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 720x480(D1), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 576x448(448p), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x480(VGA), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x360, 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 480x360, 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 320x240(QVGA), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps
Codare Audio (codec, banda)	G.711U; 64Kbps/8kbps; ajustabil intrare (0-100)		

**Procesare Video:**

Informatii peste imagine	Titlu, Data, Ora, Zi, Rezolutie, Bitrate
Mascare zone private	4 zone definibile
Compresie diferentiata (ROI)	nu suporta
Detectie miscare	396 zone maxim definibile / cu reglare sensibilitate(0-100), declansare(0-100) in 2 intervale

**Conectivitate:**

Protocoale suportate	TCP/IP, IPv4, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP
Acces configurare	IE Browser, UC, APP; actualizare firmware local sau de la distanta
Acces cu Autentificare	Utilizatori definibili (max 10) cu drepturi predefinite (3) si parola
Acces retea	Adaptor retea 10/100Base-T, half/full duplex, Auto-MDIX

**Exemple vizualizare camera:**

Unghi vizualizare orizontal		80°	80°	
Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	
3	5	4	7	
5	8	6	10	
7	12	8	13	
9	15	10	17	
11	18	12	20	
13	22	14	23	
15	25	16	27	
17	29	18,5	31	
20	34	25	42	
30	50	35	59	
40	67	45	76	
50	84	55	92	
60	101	65	109	
70	117	75	126	
80	134	85	143	
90	151	95	159	



**OOGIS**  
CCTV SYSTEMS

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti  
declaram pe propria raspundere, ca utilizarea și asigurarea mentenanței  
produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS HIP-IP4V

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producătorului, produsele enumerate mai sus îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.( EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta,  
conform reglementărilor în vigoare, marcajul **CE**

Emisa în 30-05-2018



ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache