



OOGIS
CCTV SYSTEMS



Camera CCTV:

REV-IPX307-5

Conditii Utilizare:

Ambient	Exterior/Interior
Interval temperatura	-30°C~+60°C
Umiditate maxima	85% necondensata

Alimentare:

Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR pornit - NOAPTE	300 mA
Consum fara IR pornit - ZI	150 mA

Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	IP ONVIF
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	Sony Exmor CMOS Sony STARVIS
Element imagine	IMX291LQR
DSP	HI3516CV200
Dimensiune senzor	1/2.8" D 6.46 mm
Rezolutie digitala maxima	1920x1080P 2MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	fara
Cadre secunda maxim	30
Raport zgomot	≥50dB (AGC OFF)>120db (DWDR)
Lux minim Color	0.001Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.001Lux @ F1.2
Intrari Audio:	NU

Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	49°
Distanta Focala	6 mm
Focus	Fix
Iris	Fix
Diafragma	F1:1.8
Rezolutie	2 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractable

Specificatii carcasa:


Standard protectie Praf/Apa	IP66
Absorbant umiditate Microporos	SilicaGel 5g PP
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Bullet
Material carcasa	metalica
Culoare carcasa	negru+alb
Inaltime camera (*1)	65 mm
Lungime camera (*2)	200 mm
Lungime aparatoare (*3)	120 mm
Lungime picior montaj (*4)	90 mm
Baza montaj (*5)	60 mm
Gauri montaj Ø	4 mm

Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	NU
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	RJ45 IZOLAT IP65
OSD Joystick	NU

Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	6 NAMI
Led / Lupa Led Ø	14mil / 13mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	60°
Distanta IR max (m)	30
Distanta IR vs Senzor (m):	30

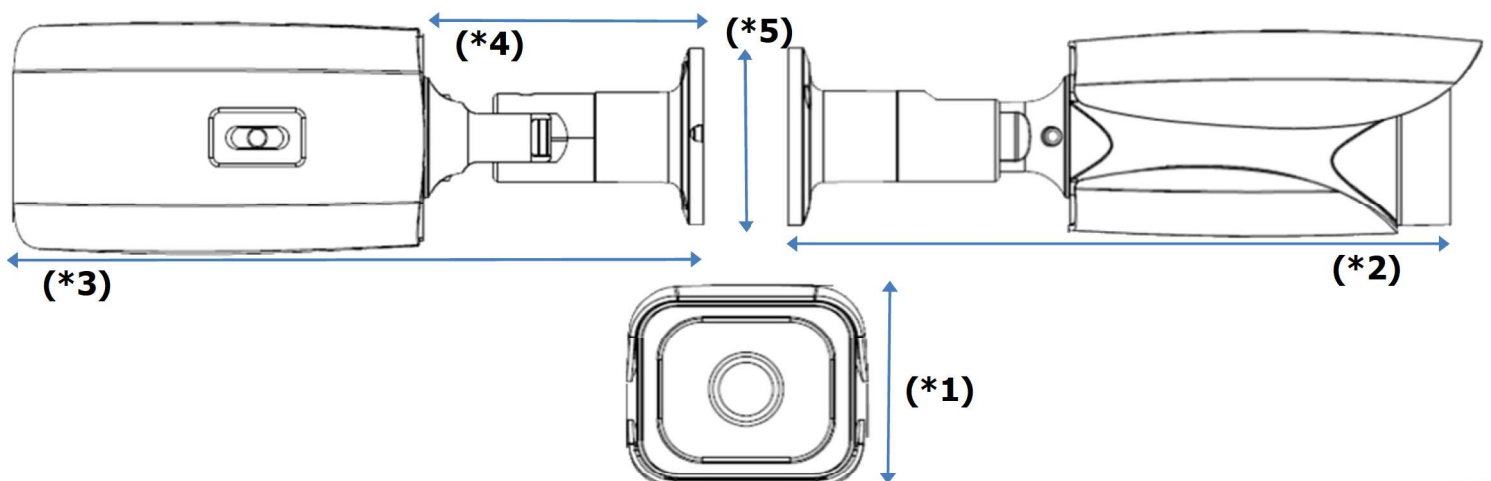

Parameteri Video:

Luminozitate	Ajustabil (0-255)
Contrast	Ajustabil (0-255)
Accentuare diferite	Ajustabil (0-255)
Saturatie culoare	Ajustabil (0-255)
Gamma/Tone	Normal, Cald, Rece
Hue	NU
Mod Zi-Noapte	Auto, Programabil, Color, Monocrom
Control Balans de Alb	Auto, Masurabil, Manual, Incandescent, Fluorescent, Cald, Rece
Obturator Electronic	AES, AET, Auto, Manual (1/25-1/10000), IDC
Reducere Zgomot	AntiGhosting, Auto, Manual: 2DNR (0-10), 3DNR (0-10); AntiFogging: Auto, DA (0-255), NU; Super Starlight (DA,NU)
D-WDR / WDR	Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Amplificare imagine	Auto Gain Control, Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Expunere	BLC Ajustabil (0-255)
Ajustare optica imagine	Coridor Mode
Oglindire imagine	Vertical, Orizantal
Imagine negativ	NU

Compresie video:

Codec Video	H.264	Profile	BaseProfile, PrivateData
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 1920x1080 (2mpx), 7-30fps, 200kb-8Mbps 1280x960 (1,3mpx), 7-30fps, 100kb-6Mbps 1280x720 (1mpx), 7-30fps, 100kb-5Mbps	Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 704x576(D1), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 576x448(448p), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x480(VGA), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x360, 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 320x240(CIF), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps
Codare Audio (codec, banda)	G.711U; 64Kbps/8kbps; ajustabil intrare (0-100)		

Procesare Video:

Informatii peste imagine	Titlu, Data, Ora, Zi, Rezolutie, Bitrate
Mascare zone private	4 zone definibile
Compresie diferentiata (ROI)	nu suporta
Detectie miscare	396 zone maxim definibile / cu reglare sensibilitate(0-100), declansare(0-100) in 2 intervale

Conectivitate:

Protocoale suportate	TCP/IP, IPv4, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPOE
Acces configurare	IE Browser, UC, APP; actualizare firmware local sau de la distanta
Acces cu Autentificare	Utilizatori definibili (max 10) cu drepturi predefinite (3) si parola
Acces retea	Adaptor retea 10/100Base-T, half/full duplex, Auto-MDIX

Exemple vizualizare camera:

Unghi vizualizare orizontal		49°		49°	
Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)
3	2,7	4	4		
5	5	6	5		
7	6	8	7		
9	8	10	9		
11	10	12	11		
13	12	14	13		
15	14	16	15		
17	15	18,5	17		
20	18	25	23		
30	27	35	32		
40	36	45	41		
50	46	55	50		
60	55	65	59		
70	64	75	68		
80	73	85	77		
90	82	95	87		



OOGIS
CCTV SYSTEMS

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti
declarăm pe propria răspundere, că utilizarea și asigurarea mentenanței
produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS REV-IPX307-5

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv
instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a
acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția
mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de
testare al Producătorului, produsele enumerate mai sus pot avea un grad de
toleranță al subansamblelor folosite în procesul de producție de 5% și
îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.(EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta,
conform reglementărilor în vigoare, marcajul **CE**

Emisa în 11-08-2018



ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache