

Camera CCTV:

RST-HD2

Conditii Utilizare:

Ambient	Exterior
Interval temperatura	-40°C~+60°C
Umiditate maxima	85% necondensata

Alimentare:

Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR/NOAPTE	960 mA
Consum fara IR/ZI	60 mA

Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	AHD TVI CVI CVBS
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	Sony Exmor CMOS
Element imagine	IMX323LQN
DSP	V30E (FH8536E)
Dimensiune senzor	1/2.9" D 6.23mm
Rezolutie digitala maxima	1920x1080P 2MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	2000 TVL
Cadre secunda maxim	25
Raport zgomot	<21db (WDR OFF) ;
Lux minim Color	0.01Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.01Lux @ F1.2
Intrari Audio: NU	

Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	87-32°
Dista Focala	2,8~12 mm
Focus	Manual
Iris	Fix
Diafragma	F1,4
Rezolutie	3 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractable



Specificatii carcasa:


Standard protectie Praf/Apa	IP66
Absorbant umiditate Microporos	- fara -
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Bullet
Material carcasa	Metal
Culoare carcasa	alb + negru
Inaltime camera (*1)	75 mm
Lungime camera (*2)	170 mm
Lungime aparatoare (*3)	185 mm
Lungime picior montaj (*4)	130 mm
Baza montaj (*5)	80 mm
Gauri montaj Ø	5 mm

Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	BNC
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	NU
OSD Joystick	NU

Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	4 ARRAY
Led Ø	12 mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	100°
Dista IR max (m)	50
Dista IR vs Senzor (m):	50

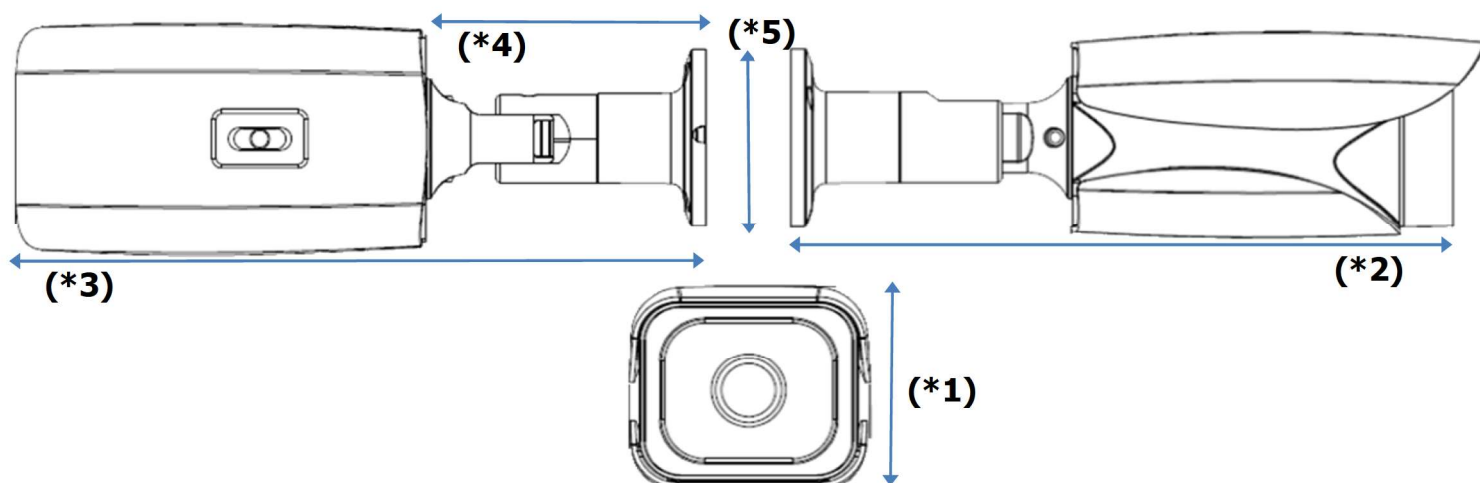

Parametri Video:	
Luminozitate	Ajustabil (1-20)
Contrast	Ajustabil (1-50)
Accentuare diferite	Ajustabil (1-20)
Saturatie culoare	Ajustabil (1-31)
Gamma/Tone	NU
Hue	NU
Mod Zi-Noapte	EXT, Auto, Color, Monocrom
D-WDR / WDR	D-WDR (ON-OFF)
Control Balans de Alb	Auto, Manual (RG 1-16)
Obturator Electronic	Auto
D-WDR / WDR	D-WDR (ON-OFF)
Amplificare imagine	Configurabil meniu expunere
Expunere	BLC Ajustabil (0-7) FLC Ajustabil (0-16) Globe Ajustabil (0-16) Center Ajustabil (0-16)
Ajustare optica imagine	NU
Oglindire imagine	NU
Imagine negativ	NU

Compresie video:	
Codec Video	necomprimat
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	Profile
1920x1080 (2mpx)@25fps	
960H@25fps	
Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	
Codare Audio (codec, banda)	

Procesare Video:	
Informatii imagine	
Mascare zone private	
Detectie miscare	

Conectivitate:	
Protocoale suportate	Coax control AHD/TVI/CVI/CVBS
Acces configurare	OSD / JoyStick / CoaxControl
Acces cu Autentificare	nu suporta
Acces retea	nu suporta

Exemple vizualizare camera:			
Unghi vizualizare orizontal			
		87°	32°
Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)
1	1,9	1	0,6
3	6	3	1,7
5	9	5	2,9
7	13	7	4
9	17	9	5
11	21	11	6
13	25	13	7
15	28	15	9
20	38	20	11
30	57	30	17
40	76	40	23
50	95	50	29
60	114	60	34
70	133	70	40
80	152	80	46
90	171	90	52



OOGIS
CCTV SYSTEMS

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti
declaram pe propria raspundere, ca utilizarea si asigurarea mentenantei
produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS RST-HD2

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producătorului, produsele enumerate mai sus îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.(EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta,
conform reglementărilor în vigoare, marcajul **CE**

Emisa în 24-08-2017



ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache