Camera CCTV: VAM-IP323L

Conditii Utilizare:

Ambient	Interior/Exterior
Interval temperatura	-30°C~+60°C
Umiditate maxima	85% necondensata

Alimentare:

Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR pornit - NOAPTE	530 mA
Consum fara IR pornit - ZI	150 mA

Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	IP ONVIF
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	Sony Exmor CMOS
	Sony NIR Sensitivity UP
Element imagine	IMX323LQN
DSP	HI3518EV200
Dimensiune senzor	1/2.9" D 6.23mm
Rezolutie digitala maxima	1920x1080P 2MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	fara
Cadre secunda maxim	30
Raport zgomot	0
Lux minim Color	0.001Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.001Lux @ F1.2

Intrari Audio: NU

Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	86-32°
Distanta Focala	2,8~12 mm
Focus	Manual
Iris	Fix
Diafragma	F1,4
Rezolutie	3 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractabil

Specificatii carcasa:

Standard protectie Praf/Apa	IP66
Absorbant umiditate Microporos	- fara -
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Dome
Material carcasa	metalica
Culoare carcasa	alb
Inaltime camera (*1)	90 mm
Lungime camera (*2)	120 mm
Lungime aparatoare (*3)	-
Lungime picior montaj (*4)	-
Baza montaj (*5)	120 mm
Gauri montaj Ø	6 mm

Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	NU
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	RJ45 IZOLAT IP65
OSD Joystick	NU

Luminare InfraRosu:

Generatie	2
Leduri IR	36 buc
Led Ø	5 mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	90°
Distanta IR max (m)	30
Distanta IR vs Senzor (m):	25

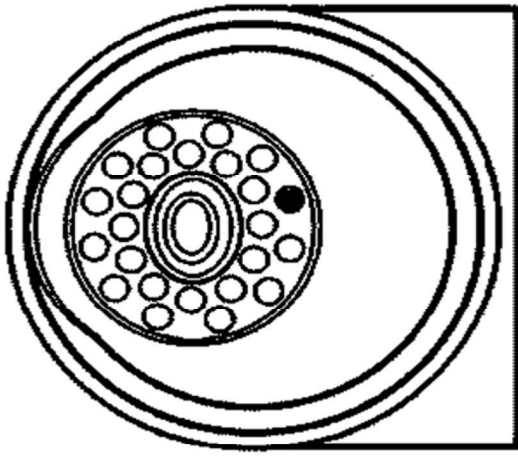

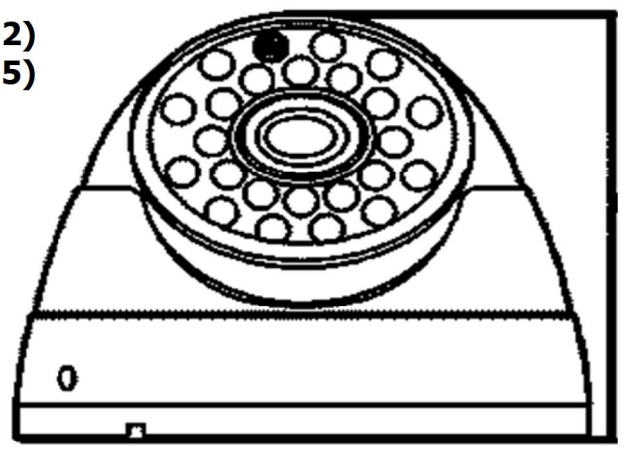

v2.03

Parameteri Video:

Luminozitate	Ajustabil (0-255)
Contrast	Ajustabil (0-255)
Accentuare diferente	Ajustabil (0-255)
Saturatie culoare	Ajustabil (0-255)
Gamma/Tone	Normal, Cald, Rece
Hue	NU
Mod Zi-Noapte	Auto, Programabil, Color, Monocrom
Control Balans de Alb	Auto, Masurabil, Manual, Incandescent, Flourescent, Cald, Rece
Obturator Electronic	AES, AET, Auto, Manual (1/25-1/10000), IDC
Reducere Zgomot	AntiGhosting, Auto, Manual: 2DNR (0-10), 3DNR (0-10); AntiFogging: Auto, DA (0-255), NU
D-WDR / WDR	Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Amplificare imagine	Auto Gain Control, Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Expunere	BLC Ajustabil (0-255)
Ajustare optica imagine	Coridor Mode
Oglindire imagine	Vertical, Orizontal
Imagine negativ	NU

Compresie video:

Codec Video	H.264
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 1920x1080 (2mpx), 7-20fps, 200kb-5Mbps 1280x960 (1,3mpx), 7-25fps, 100kb-6Mbps 1280x720 (1mpx), 7-30fps, 100kb-5Mbps
Profile	BaseProfile, PrivateData
Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 576x448(448p), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x480(VGA), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x360, 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 320x240(CIF), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps
Codare Audio (codec, banda)	G.711U; 64Kbps/8kbps; ajustabil intrare (0-100)

Procesare Video:

Informatii peste imagine	Titlu, Data, Ora, Zi, Rezolutie, Bitrate
Mascare zone private	4 zone definibile
Detectie miscare	396 zone maxim definibile cu reglare sensibilitate(0-100), declansare(0-100) in 2 intervale

Conectivitate:

Protocoale suportate	TCP/IP, IPv4, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPOE
Acces configurare	IE Browser, UC, APP; actualizare firmware local sau de la distanta
Acces cu Autentificare	Utilizatori definibili (max 10) cu drepturi predefinite (3) si parola
Acces retea	Adaptor retea 10/100Base-T, half/full duplex, Auto-MDIX

Exemple vizualizare camera:

Unghi vizualizare orizontal	**86°**		**32°**
Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)
1	1,9	1	0,6
3	6	3	1,7
5	9	5	2,9
7	13	7	4
9	17	9	5
11	21	11	6
13	24	13	7
15	28	15	9
20	37	20	11
30	56	30	17
40	75	40	23
50	93	50	29
60	112	60	34
70	131	70	40
80	149	80	46
90	168	90	52

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti

declarăm pe propria răspundere, că utilizarea și asigurarea mentenației produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS VAM-IP323L

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producatorului, produsele enumerate mai sus îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.(EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta, conform reglementărilor în vigoare, marcajul CE

Emisa în 18-08-2017

SOCIETATEA COMERCIALĂ ONESTORE ENERGY S.R.L. BUCUREȘTI ROMÂNIA

ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache