



OOGIS
CCTV SYSTEMS



Camera CCTV:

XEL-IP2236-8

Conditii Utilizare:

Ambient	Exterior/Interior
Interval temperatura	-40°C~+60°C
Umiditate maxima	85% necondensata

Alimentare:

Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR pornit - NOAPTE	1050 mA
Consum fara IR pornit - ZI	150 mA

Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	IP ONVIF
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	Smartsens CMOS
	0
Element imagine	SC2236
DSP	HI3516EV100
Dimensiune senzor	1/2.7"
Rezolutie digitala maxima	1920x1080P 2MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	fara
Cadre secunda maxim	20
Raport zgomot	>40db
Lux minim Color	1Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.1LUX
Intrari Audio:	NU

Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	82°
Distanta Focala	3,6 mm
Focus	Fix
Iris	Fix
Diafragma	F1:2.0
Rezolutie	3 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractable

Specificatii carcasa:


Standard protectie Praf/Apa	IP66
Absorbant umiditate Microporos	SilicaGel 5g PP
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Bullet
Material carcasa	metalica
Culoare carcasa	alb + negru
Inaltime camera (*1)	100 mm
Lungime camera (*2)	340 mm
Lungime aparatoare (*3)	210 mm
Lungime picior montaj (*4)	
Baza montaj (*5)	80 mm
Gauri montaj Ø	4 mm

Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	NU
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	RJ45 IZOLAT IP65
OSD Joystick	NU

Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	6 ARRAY
Led / Lupa Led Ø	42mil / 22mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	100°
Distanta IR max (m)	60
Distanta IR vs Senzor (m):	40

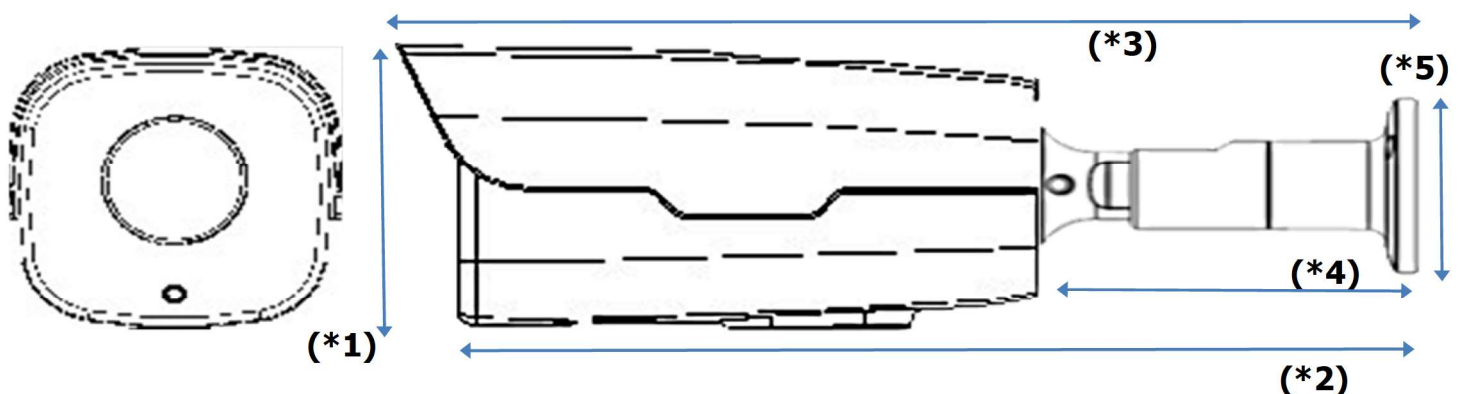

Parameteri Video:

Luminozitate	Ajustabil (0-255)
Contrast	Ajustabil (0-255)
Accentuare diferite	Ajustabil (0-255)
Saturatie culoare	Ajustabil (0-255)
Gamma/Tone	0
Hue	NU
Mod Zi-Noapte	Auto, Programabil, Color, Monocrom
Control Balans de Alb	Auto, Manual (RGB 0-255)
Obturator Electronic	Auto, Manual (1/25-1/10000), IDC
Reducere Zgomot	AntiFogging Ajustabil (0-255)
D-WDR / WDR	Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Amplificare imagine	Auto Gain Control, Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Expunere	Auto, Manual
Ajustare optica imagine	fara
Oglindire imagine	Vertical, Orizontal
Imagine negativ	NU

Compresie video:

Codec Video	H.265+, H.265, H.264	Profile	BaseProfile, PrivateData
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile CBR VBR CVBR: 1920x1080 (2mpx) 7-16fps 200kb-5Mbps 1280x960 (1,3mpx) 7-255	Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 576x448(448p), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x480(VGA), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x360, 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 320x240(CIF), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps
Codare Audio (codec, banda)	G.711; 64Kbps/8kbps; ajustabil intrare (0-100)		

Procesare Video:

Informatii peste imagine	Titlu, Data, Ora, Zi, Rezolutie, Bitrate
Mascare zone private	4 zone definibile
Compresie diferentiata (ROI)	nu suporta
Detectie miscare	396 zone maxim definibile / cu reglare sensibilitate(0-100), declansare(0-100) in 2 intervale

Conectivitate:

Protocoale suportate	TCP/IP, IPv4, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPOE
Acces configurare	IE Browser, UC, APP; actualizare firmware local sau de la distanta
Acces cu Autentificare	Utilizatori definibili (max 10) cu drepturi predefinite (3) si parola
Acces retea	Adaptor retea 10/100Base-T, half/full duplex, Auto-MDIX

Exemple vizualizare camera:

Unghi vizualizare orizontal		82°	82°	
Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	
3	5	4	7	
5	9	6	10	
7	12	8	14	
9	16	10	17	
11	19	12	21	
13	23	14	24	
15	26	16	28	
17	30	18,5	32	
20	35	25	43	
30	52	35	61	
40	70	45	78	
50	87	55	96	
60	104	65	113	
70	122	75	130	
80	139	85	148	
90	156	95	165	



OOGIS
CCTV SYSTEMS

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti
declaram pe propria raspundere, ca utilizarea și asigurarea mentenanței
produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS XEL-IP2236-8

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producătorului, produsele enumerate mai sus îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.(EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta, conform reglementărilor în vigoare, marcajul **CE**

Emisa în 31-05-2018



ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache