



OOGIS
CCTV SYSTEMS



Camera CCTV:

HEM-AHD21 v2

Conditii Utilizare:

Ambient	Exterior/Interior
Interval temperatura	-40°C~+60°C
Umiditate maxima	85% necondensata

Alimentare:

Tensiune	12Vcc $\pm$ 10%
Consum cu IR pornit - NOAPTE	760 mA
Consum fara IR pornit - ZI	70 mA

Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	AHD CVBS
Sistem semnal	PAL / NTSC
Tip senzor	Sony Exmor CMOS Sony STARVIS
Element imagine	IMX291LQR
DSP	NVP2441H
Dimensiune senzor	1/2.8" D 6.46mm
Rezolutie digitala maxima	1920x1080P 2MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	2000 TVL
Cadre secunda maxim	25PAL / 30NTSC
Raport zgomot	0
Lux minim Color	0.001Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.001Lux @ F1.2
Intrari Audio: NU	

Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	86°
Distanța Focala	3,6 mm
Focus	Fix
Iris	Fix
Diafragma	F1:2.0
Rezolutie	3 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractable

Specificatii carcasa:


Standard protectie Praf/Apa	IP66
Absorbant umiditate Microporos	SilicaGel 5g PP
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Bullet
Material carcasa	metalica
Culoare carcasa	negru
Inaltime camera (*1)	80 mm
Lungime camera (*2)	250 mm
Lungime aparatoare (*3)	175 mm
Lungime picior montaj (*4)	100 mm
Baza montaj (*5)	80 mm
Gauri montaj Ø	6 mm

Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	BNC
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Rețea (comunicatie)	NU
OSD Joystick	NU

Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	4 ARRAY
Led / Lupa Led Ø	42mil / 20mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	100°
Distanța IR max (m)	50
Distanța IR vs Senzor (m):	50

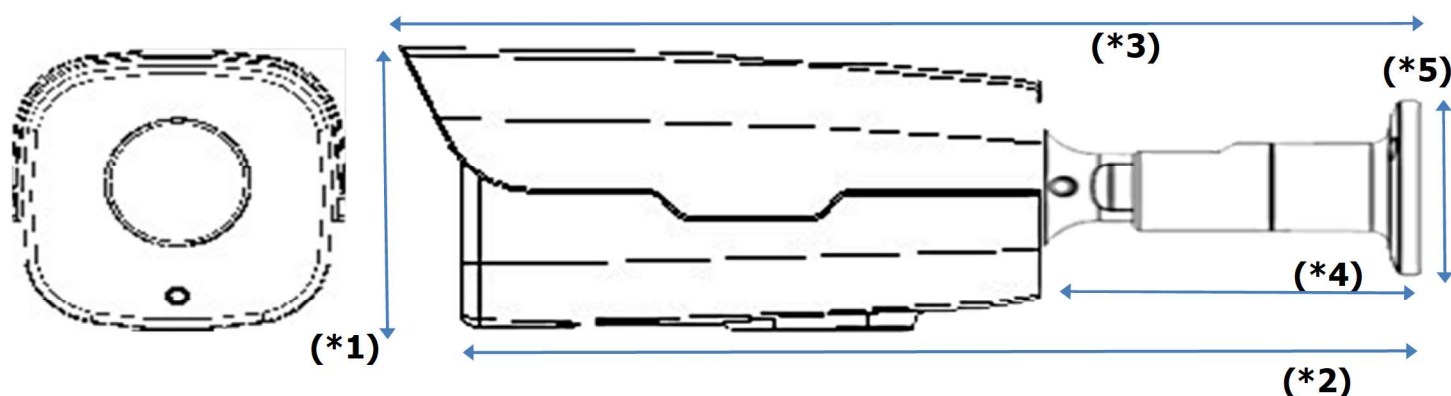

Parameteri Video:	
Luminozitate	DA
Contrast	0
Accentuare diferite	DA
Saturatie culoare	0
Gamma/Tone	0
Hue	0
Mod Zi-Noapte	0
Control Balans de Alb	DA
Obturator Electronic	0
Reducere Zgomot	2DNR, 3DNR, Defog / AntiFogging
D-WDR / WDR	DA
Amplificare imagine	Auto Gain Control, Sens-UP
Expunere	BLC
Ajustare optica imagine	LSC
Oglindire imagine	Vertical, Orizantal
Imagine negativ	DA

Compresie video:			
Codec Video	necomprimat	Profile	nu suporta
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)		Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	
1920x1080 (2mpx)@25fps 960H@25fps		NU	
Codare Audio (codec, banda)			NU

Procesare Video:	
Informatii peste imagine	NU
Mascare zone private	4 zone definibile
Compresie diferentiata (ROI)	nu suporta
Detectie miscare	4 zone

Conectivitate:	
Protocoale suportate	Coax control AHD/CVBS
Acces configurare	OSD / CoaxControl (OPTIONAL JoyStick)
Acces cu Autentificare	nu suporta
Acces retea	nu suporta

Exemple vizualizare camera:			
Unghi vizualizare orizontal		86°	86°
Distanța pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanța pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)
3	6	4	7
5	9	6	11
7	13	8	15
9	17	10	19
11	21	12	22
13	24	14	26
15	28	16	30
17	32	18,5	35
20	37	25	47
30	56	35	65
40	75	45	84
50	93	55	103
60	112	65	121
70	131	75	140
80	149	85	159
90	168	95	177



OOGIS
CCTV SYSTEMS

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti
declaram pe propria raspundere, ca utilizarea si asigurarea mentenantei
produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS HEM-AHD21

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producatorului, produsele enumerate mai sus pot avea un grad de toleranță al subansamblelor folosite în procesul de producție de 5% și îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.(EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta,
conform reglementărilor în vigoare, marcajul **CE**

Emisa în 11-08-2018



ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache