



**OOGIS**  
CCTV SYSTEMS



### Camera CCTV:

**XEL-IP1080**

### Conditii Utilizare:

Ambient	Exterior/Interior
Interval temperatura	-40°C~+60°C
Umiditate maxima	85% necondensata

### Alimentare:

Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR pornit - NOAPTE	1050 mA
Consum fara IR pornit - ZI	150 mA

### Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	IP ONVIF
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	Sony Exmor CMOS Sony NIR Sensitivity UP
Element imagine	IMX323LQN
DSP	HI3516CV200
Dimensiune senzor	1/2.9" D 6.23mm
Rezolutie digitala maxima	1920x1080P 2MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	fara
Cadre secunda maxim	25
Raport zgomot	0
Lux minim Color	0.001Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.001Lux @ F1.2
Intrari Audio:	NU

### Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	82°
Distanta Focala	3,6 mm
Focus	Fix
Iris	Fix
Diafragma	F1:2.0
Rezolutie	3 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractable

### Specificatii carcasa:


Standard protectie Praf/Apa	IP66
Absorbant umiditate Microporos	SilicaGel 5g PP
Axe reglaj	3
Aspect carcasa	Bullet
Material carcasa	metalica
Culoare carcasa	alb + negru
Inaltime camera (*1)	100 mm
Lungime camera (*2)	340 mm
Lungime aparatoare (*3)	210 mm
Lungime picior montaj (*4)	
Baza montaj (*5)	80 mm
Gauri montaj Ø	4 mm

### Conectori si control Cablu:

Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	NU
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	RJ45 IZOLAT IP65
OSD Joystick	NU

### Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	6 ARRAY
Led / Lupa Led Ø	42mil / 22mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	100°
Distanta IR max (m)	60
Distanta IR vs Senzor (m):	50

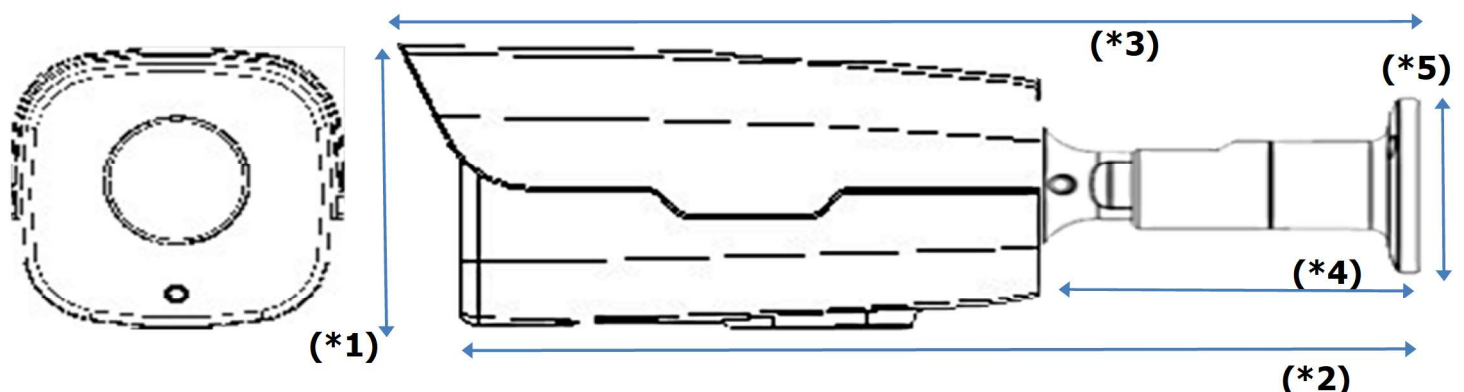

**Parameteri Video:**

Luminozitate	Ajustabil (0-255)
Contrast	Ajustabil (0-255)
Accentuare diferite	Ajustabil (0-255)
Saturatie culoare	Ajustabil (0-255)
Gamma/Tone	Ajustabil (0-255)
Hue	Ajustabil (0-255)
Mod Zi-Noapte	Auto, Programabil, Color, Monocrom
Control Balans de Alb	DA
Obturator Electronic	AET, Auto, Manual (1/12-1/8000), IDC
Reducere Zgomot	3DNR (0-3), Defog / AntiFogging (DA,NU)
D-WDR / WDR	Ajustabil (0-255)
Amplificare imagine	Auto Gain Control, Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-255)
Expunere	BLC Ajustabil (0-255)
Ajustare optica imagine	LSC, Stabilizator electronic imagine
Oglindire imagine	Vertical, Orizontal
Imagine negativ	NU

**Compresie video:**

Codec Video	H.264, MJPEG	Profile	Baseline, MainProfile
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	1920x1080 (2mpx)@25fps 1280x720 (1mpx)@25fps	Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	704x576 640x480 640x352 320x240
Codare Audio (codec, banda)	G.726, G.711A/U; 16Kbps/8kbps; ajustabil (0-15) intrare si iesire		

**Procesare Video:**


Informatii peste imagine	4xTitlu, Data, Ora, Zi, Rezolutie+Bitrate, Conectari
Mascare zone private	4 zone definibile
Compresie diferentiata (ROI)	Smart Stream, Smart Detect, Smart Control
Detectie miscare	4 zone definibile cu reglare sensibilitate(1-5) in 2 intervale

**Conectivitate:**

Protocoale suportate	TCP/IP, IPv4, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, VPN
Acces configurare	IE Browser, CMS, VMS, APP; actualizare firmware local sau de la distanta
Acces cu Autentificare	Utilizatori definibili (max 3) cu drepturi predefinite (2) si parola
Acces retea	Adaptor retea 10/100Base-T, half/full duplex, Auto-MDIX

**Exemple vizualizare camera:**

Unghi vizualizare orizontal		82°	82°	
Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	
3	5	4	7	
5	9	6	10	
7	12	8	14	
9	16	10	17	
11	19	12	21	
13	23	14	24	
15	26	16	28	
17	30	18,5	32	
20	35	25	43	
30	52	35	61	
40	70	45	78	
50	87	55	96	
60	104	65	113	
70	122	75	130	
80	139	85	148	
90	156	95	165	



**OOGIS**  
CCTV SYSTEMS

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti  
declaram pe propria raspundere, ca utilizarea și asigurarea mentenanței  
produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS XEL-IP1080

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producătorului, produsele enumerate mai sus îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.( EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta, conform reglementărilor în vigoare, marcajul **CE**

Emisa în 01-07-2018



ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache